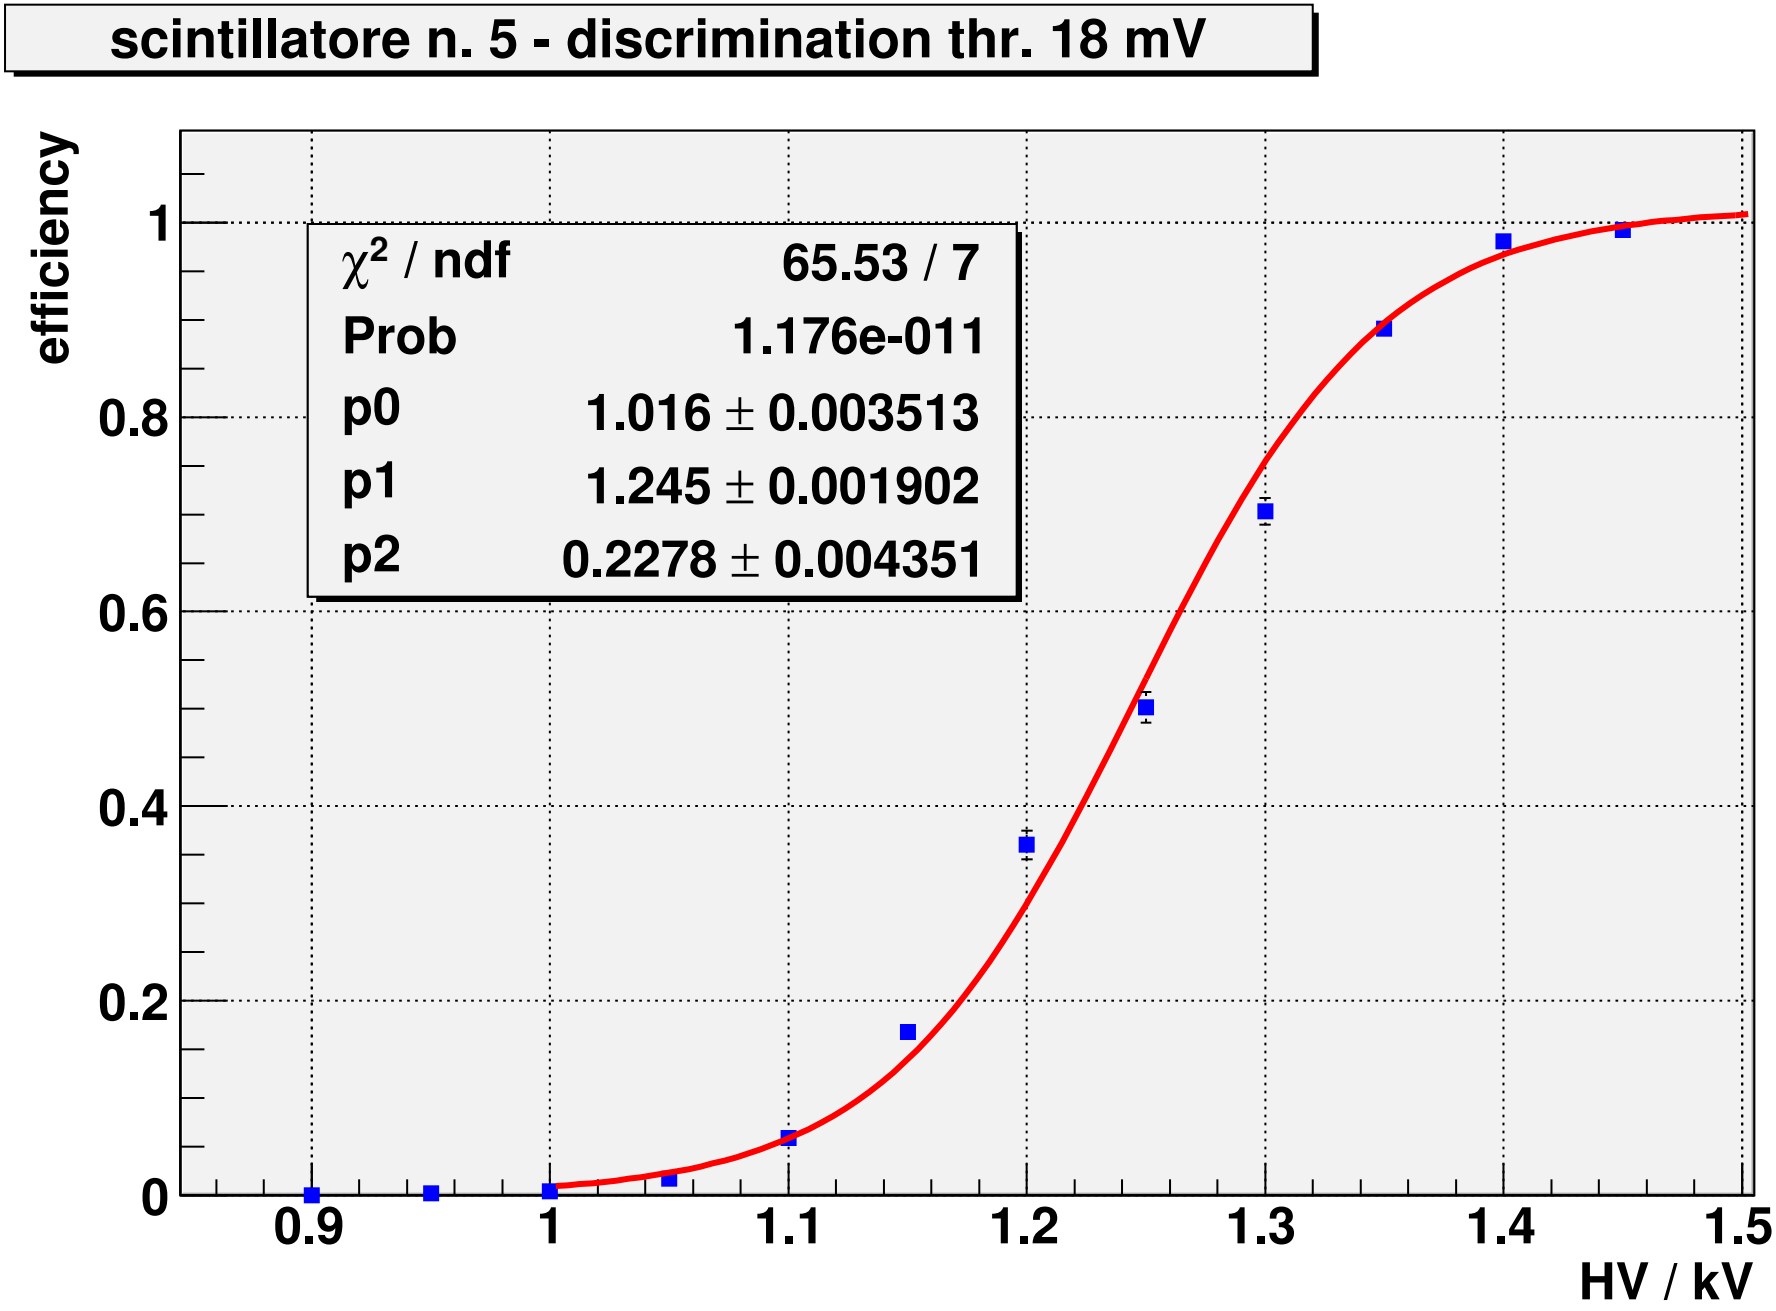
scintillatore n. 5 - discrimination thr. 18 mV
efficiency
HV / kV
χ^2 / ndf 65.53 / 7
Prob 1.176e-011
p0 1.016 ± 0.003513
p1 1.245 ± 0.001902
p2 0.2278 ± 0.004351
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5